





Way of Life!



APV *Furgón*

| APV FURGÓN | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
|--|---|
| DIMENSIONES | |
| Longitud total (mm) | 4 155 |
| Ancho total (mm) | 1 655 |
| Altura total (mm) | 1 860 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2 625 |
| Trocha delantera (mm) | 1 435 |
| Trocha trasera (mm) | 1 435 |
| Despeje de suelo (mm) | 180 |
| Radio mínimo de giro (mt) | 4.9 |
| Peso neto (kg) | 1 170 |
| Peso bruto del vehículo (kg) | 1 950 |
| Carga útil (kg) | 780 |
| MOTOR | |
| G16A | |
| N° de válvulas | 16 |
| N° de cilindros | 4 |
| Cilindrada (cc) | 1 590 |
| Potencia máxima | 91 hp @ 5 750 rpm |
| Torque máximo | 127 Nm @ 4 500 rpm |
| Diametro x Carrera (mm) | 75.0 x 90.0 |
| Relación de Compresión | 9.5 : 1 |
| Alimentación de combustible | Inyección multipunto |
| Dirección | Asistida hidráulica, cremallera y piñón |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | Eje rígido con muelles |
| TRANSMISIÓN | |
| Tipo | 5MT |
| Relación de engranajes: | |
| 1ª | 4.545 |
| 2ª | 2.418 |
| 3ª | 1.796 |
| 4ª | 1.241 |
| 5ª | 1.000 |
| Reversa | 4.431 |
| Relación final de engranajes | 4.300 |
| SEGURIDAD | |
| Frenos delanteros | Discos ventilados |
| Frenos traseros | Tambor y Zapata |
| Barras de protección en las puertas | s |
| Cinturones de seguridad de tres puntas | s |
| INTERIOR | |
| Sistema de audio con CD | s |
| Calefacción | s |
| Apoya cabezas delanteros | s |
| EXTERIOR | |
| Faros halógenos multireflectores | s |
| Neumáticos | 185 R14C |
| CAPACIDADES | |
| Pasajeros | 2 |
| Depósito de combustible (lts) | 46 |
| Capacidad de carga en peso (kg) | 780 |
| Capacidad de carga en volumen (lts) | 3 696 |
| Largo de plataforma de carga (mm) | 2 005 |
| Ancho de plataforma de carga (mm) | 1 380 |
| Alto de plataforma de carga (mm) | 1 230 |

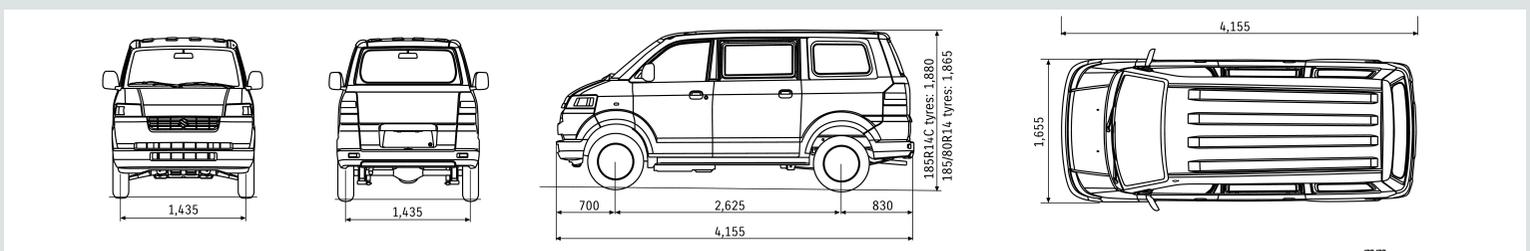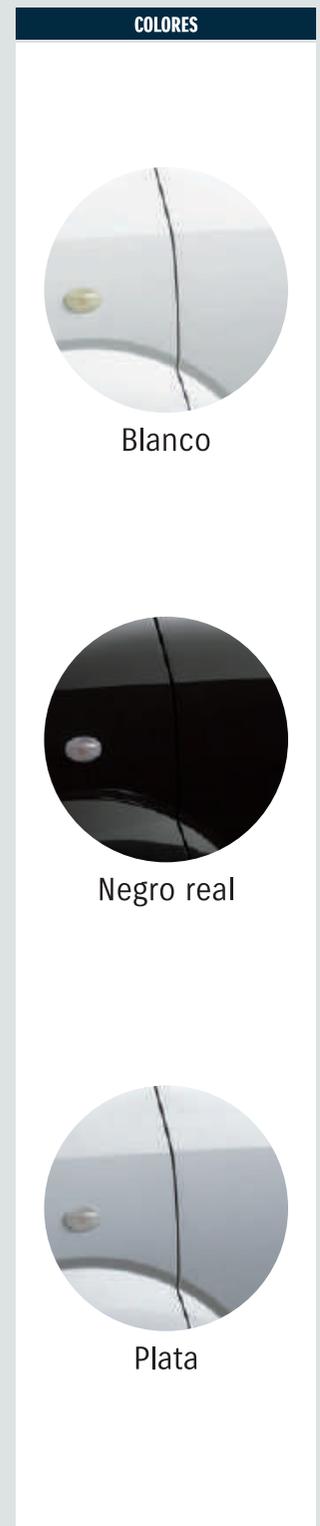

El fabricante y el importador se reservan el derecho a modificar las especificaciones sin previo aviso. Los detalles sobre especificaciones, equipamiento, disponibilidad de colores y la línea de accesorios dependen también de los requisitos y disposiciones locales. Fotos referenciales.

SÍGUENOS EN:



SuzukiPeruAutos



@SuzukiPeruAutos



www.suzuki.com.pe



713 5000

DERCO
RESPALDA Y GARANTIZA